

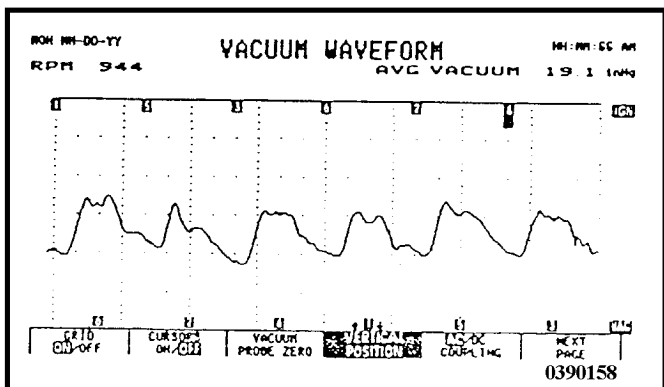


◎四缸引擎標準真空波形

- ※ 化油器引擎冷車時真空度在 18 ~ 20in-Hg；達正常工作溫度後會在 20 ~ 21in-Hg。
- ※ 噴射引擎冷車時真空度在 16 ~ 18in-Hg；達正常工作溫度後會在 18 ~ 19in-Hg。
- ※ 一缸火星塞不跳電，真空度會降低 2in-Hg。
- ※ 一缸汽門漏氣，真空度會降低 4in-Hg。
- ※ 點火正時比標準值，提前三度，真空會提升 1in-Hg。

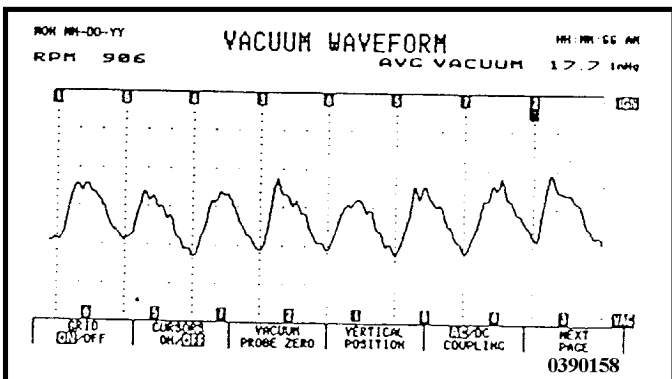

◎六缸引擎標準真空波形

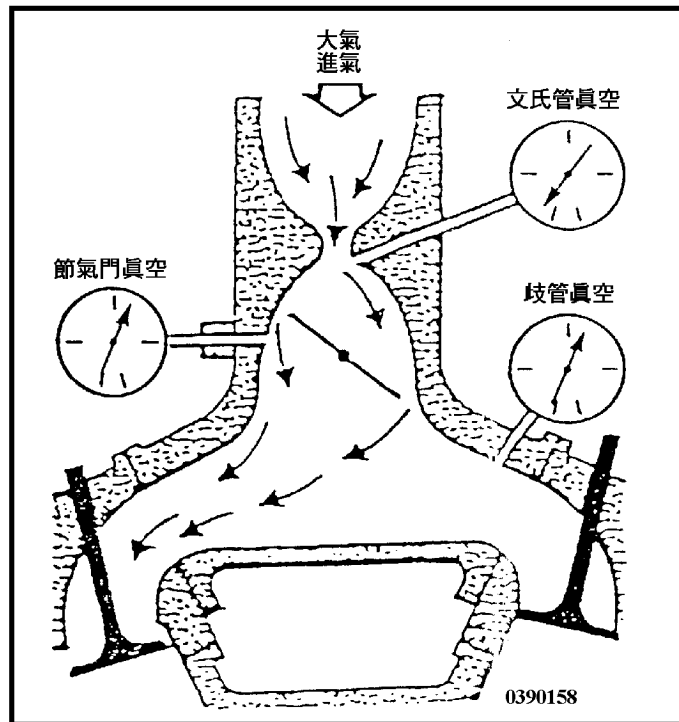

◎八缸引擎標準真空波形